

BD 50/40 RS BP PACK

Kompakte Step-on-Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, 51 oder 55 cm Arbeitsbreite, 40-l-Tank und ca. 120 cm Wendekreis. Mit Eco-Modus für energiesparende und umweltschonende Reinigung.



Bestell-Nr. 1.533-171.0

- Mit Scheibenbürste
- Neuartige Saugbalkenrotation
- Inkl. Batterie und Ladegerät (bei 1.533-171.0)

Technische Daten

EAN-Code		4039784917040
Antriebsart		Batterie
Fahr Antrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	691
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	m²/h	2805
Flächenleistung praktisch	m²/h	2000
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	36 / 76
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	230 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	20 / 26
Wasserverbrauch	l/min	1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	330
Abmessungen (L × B × H)	mm	1118 × 691 × 1316

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Saugbalken, gebogen	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Kraftvoller Fahr Antrieb	■
Automatischer Wasserstopp	■
Magnetventil	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Einfache Bedienung

- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
- eco!efficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.




Automatische Befüllmöglichkeit

- Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab.
- Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.

Dosiersystem DS 3

- Zur Vermeidung von Überdosierung. Optional erhältlich.


ZUBEHÖR VON BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0

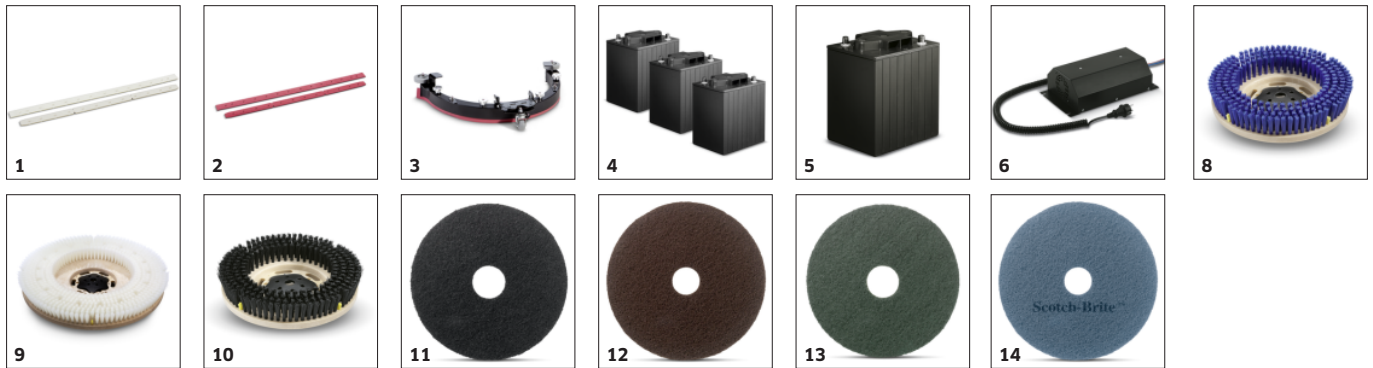

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugluppen				
Saugluppen, ölfest, geschlitzt, 1010 mm	1	8.640-375.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1010 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	■
Saugluppen, Naturkautschuk, 1010 mm	2	8.640-378.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1010 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus Naturkautschuk.	□
Saugbalken				
Saugbalken, 691 mm, gebogen	3	8.633-816.0	Gebogener Saugbalken mit Stützrollen. 691 mm lang. Saugluppen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	■
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 36 V, 76 Ah, wartungsfrei	4	2.815-103.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 76 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
Batterie, 12 V, 76 Ah, wartungsfrei	5	6.654-093.0	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V/76 Ah (5h). Für 24 V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36 V-Geräte werden 3 Stück benötigt.	■
Ladegeräte				
Ladegerät, 36 V	6	6.654-276.0	Für Batterie 3 × 6.654-093.0.	■
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	7	4.036-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 1 Anschluss- und 2 Verbindungskabeln.	■
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, blau, 508 mm	8	8.600-042.0	Mittelhart. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 508 mm	9	8.628-387.0	Weiß, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 508 mm	10	8.600-043.0	Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.	□
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 508 mm, 5 x	11	9.527-835.0	3M™ Grundreinigungs-pads Hi-Pro 7300 sind die aggressivsten Maschinenpads für die Bodensanierung, die 3M anbietet.	□
3M Super-Pad, hart, braun, 508 mm, 5 x	12	9.527-858.0	Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt.	□
3M Super-Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x	13	9.527-871.0	Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung.	□
3M Super-Pad, weich, blau, 508 mm, 5 x	14	9.527-883.0	Das Scotch-Brite™ Superpad Blau sorgt bei stumpfen Fußböden für neuen Glanz.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0

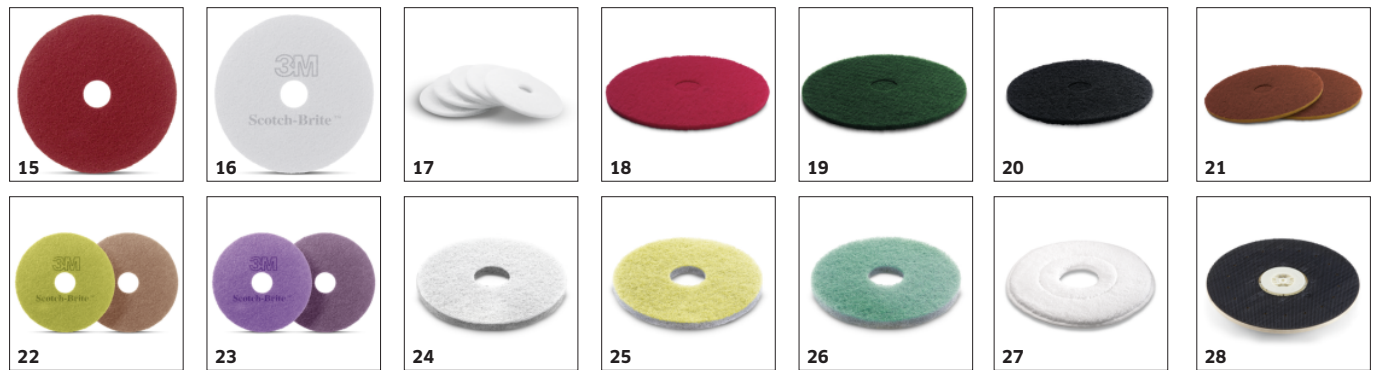

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
3M Super-Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x	15	9.527-896.0	Für die tägliche Unterhaltsreinigung. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, sehr weich, weiß, 508 mm, 5 x	16	9.527-909.0	Ideal zum trockenen Polieren. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen bei normaler Geschwindigkeit.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 508 mm, 5 x	17	6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x	18	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x	19	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x	20	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 508 mm, 2 x	21	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
3M Diamant-Pad, olivgrün, 508 mm, 5 x	22	9.527-921.0	Hochwertiges Maschinenpad bestehend aus Polyesterfaser mit Diamant Schleifkorn. Zum Vorschleifen bei stark beanspruchten kalkgebundenen Steinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
3M Diamant-Pad, violett, 508 mm, 5 x	23	9.527-932.0	Die Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads eignen sich zum Reinigen und Polieren von Marmor-, Terrazzo-, Vinyl-, Schiefer- und polierten Betonböden.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grob, weiß, 508 mm, 5 x	24	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm, 5 x	25	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 508 mm, 5 x	26	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 508 mm, 5 x	27	6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Padtreibteller, 508 mm	28	8.600-041.0	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Melaminpads				
Melaminpad	29	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
ABS ecolzero	30	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch	31	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	32	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	33	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	34	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.